



¿Sabías que la iluminación **LED**
no emite rayos UV?

Un exceso en la exposición
a los rayos ultravioleta (UV)
es perjudicial para la salud ocular,
ya que **afecta a la córnea y**
daña la retina.



MODELO

AL-SC030XX/C Luminaria Sobrepuesta Curva 30cm

AL-SC035XX/C Luminaria Sobrepuesta Curva 35cm

AL-SC040XX/C Luminaria Sobrepuesta Curva 40cm

USO
INTERIOR

- Tiene una apariencia altamente elegante, su base está fabricada en policarbonato de alta densidad y su placa luminosa en PMMA, lo que la brinda una gran resistencia en un bajo peso.
- Cuenta con una tecnología de distribución de luz de fondo, en la cual la luz puntual de LED se expande hacia la placa del panel, teniendo así una mayor superficie luminosa y creando una alta uniformidad en la emisión de luz, reduciendo de esta forma la sensación de vista cansada.
- Es amigable con el ambiente, tiene larga vida y bajo costo de mantenimiento.

Disponible en colores BL-BC (Cambiar XX por el color deseado)

BL-Blanco (5700-6300K), BC-Blanco Cálido (2700-3300K)

APLICACIONES

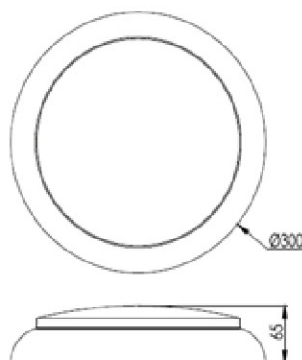
Ideal para sustituir a los focos fluorescentes o incandescentes pero agregando un toque de elegancia al lugar, como en salas, cuartos, cocinas, recibidores, estudios, hoteles etc.

PARAMETROS TÉCNICOS


CÓDIGO	AL-SC030XX/C	AL-SC035XX/C	AL-SC040XX/C
Voltaje	AC 100-240V		
Lúmenes (lm)	650BL, 600BC	950BL, 850BC	1200BL, 1100BC
Consumo máximo (W)	9	12	15
Cantidad de LEDS	120	176	240
IRC	≥80		
Protección	IP20		
Apertura (grados)	120		
Peso (kg)	0.5	1	1

DIMENSIONES (mm)


AL-SC030XX/C



AL-SC035XX/C

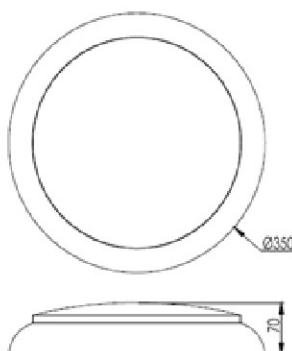

AL-SC040XX/C







**ATENCIÓN**

- La temperatura de trabajo es de -20°C - 40°C, y la humedad de funcionamiento es de 0-95%.
- El tiempo de vida se ve severamente afectado cuando se opera fuera de estos parámetros.
- Corrosivos y soluciones químicas pueden dañar las cubiertas protectoras de las luminarias.
- Tome en cuenta que no nos hacemos responsables de las consecuencias causadas por los componentes que no se proveen por ALUMBRAMEX

**PRECAUCIONES**

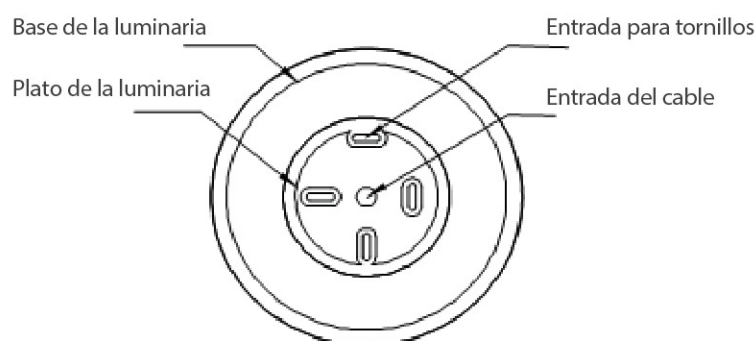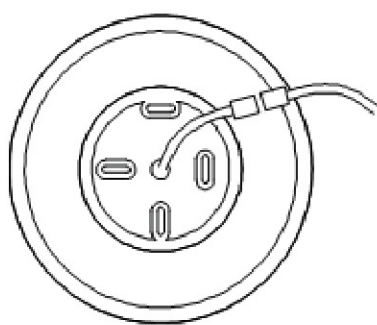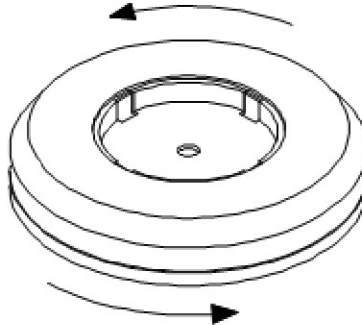- No se encienda cuando el producto se encuentre empacado.
- No conecte la fuente de poder antes de su instalación, y asegurar que el dispositivo esté conectado a tierra (GND).
- Remplace las cubiertas protectoras con fisuras o grietas.
- Este atento ante prevenciones de incendio, electricidad y vibración.
- Leer las instrucciones de uso con atención antes de la instalación y para futuras consultas.

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN**Paso 1. Fijar el plato base****Paso 2.- Conectar el driver****Paso 3.- Fijar la pantalla****Instalación terminada****INSTRUCCIONES**

- Verificar que el circuito no esté en corto circuito antes de encender la fuente, si no las piezas del producto se quemaran.
- Verificar que no haya corrosivos, inflamables y material explosivo, alrededor de las luminarias.

NOTAS

- Durante la instalación o desmontado la fuente debe de estar apagada.
- El remplazo de una iluminaria es necesario cuando el cuerpo está dañado.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

- Si la luminaria no prende, revise si la fuente se encuentra conectada correctamente y que se encuentre encendida.
- Si la luminaria se enciende y se apaga frecuentemente, revise las conexiones entre el suministro y la luminaria.

