

MODELO _____

AL-LU864XX0100/D

Luminaria 864 Sirio 100 Watt

Disponible en BL-Blanco, BC-Blanco Cálido y BF- Blanco Frio
(Cambiar XX por el color deseado)

BL-Blanco (5700-6300K), BC-Blanco Cálido (2700-3300K),

BF- Blanco Frio (4200-4800K)



USO
EXTERIOR

La iluminación LED
es más segura que la
luz tradicional porque
es menos contaminante:
no tiene mercurio ni tungsteno.
Además reduce las
emisiones de CO2 en **un 80%.**



APLICACIONES

Por su gran luminosidad y versatilidad de montaje puede utilizarse en Vialidades, luminaria para túnel, área de bodega y racks, estacionamientos, iluminación de fachadas, edificios, monumentos, área de manufactura, almacenes, parques, áreas de carga y descarga, entre otras.

Tiempo
de vida
>60000 hrs ≈
13.6
años


(basado en un consumo aproximado de 12 hrs diarias, 4400hrs por año)

ESPECIFICACIONES

No. de Módulos	3
Voltaje Estándar	AC 90-260V 50/60Hz
Voltajes	AC 277V / AC 480V 50/60Hz
Cantidad de LED	60
Lúmenes (lm)	9500-BL

Consumo máximo (W)	106
IRC	>80
Protección	IP66
Peso (Kg)	7.9

DIMENSIONES (mm)

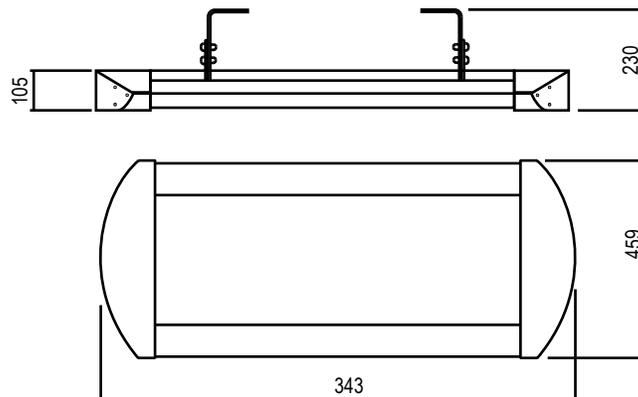

ventas2@alumbramex.com.mx
www.alumbramex.com

Alumbramex es una empresa socialmente responsable
ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresión de
este documento.

