

MODELO
AL-LU864XX0150/D Luminaria 864 Sirio 150 Watt

Disponible en BL-Blanco, BC-Blanco Cálido y BF- Blanco Frio
 (Cambiar XX por el color deseado)

BL-Blanco (5700-6300K), BC-Blanco Cálido (2700-3300K),
 BF- Blanco Frio (4200-4800K)


**USO
EXTERIOR**

Encendido instantáneo sin parpadeo:
 Los LED encienden de inmediato
al máximo brillo,
sin necesidad de calentarse
 previamente gastando energía de
forma innecesaria.

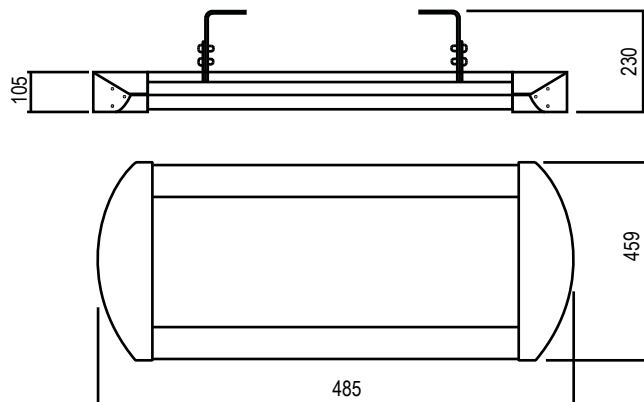

APLICACIONES

Por su gran luminosidad y versatilidad de montaje puede utilizarse en Vialidades, luminaria para túnel, área de bodega y racks, estacionamientos, iluminación de fachadas, edificios, monumentos, área de manufactura, almacenes, parques, áreas de carga y descarga, entre otras.

ESPECIFICACIONES

No. de Módulos	5
Voltaje Estándar	AC 90-260V 50/60Hz
Voltajes	AC 277V / AC 480V 50/60Hz
Cantidad de LED	100
Lúmenes (lm)	14250-BL

Consumo máximo (W)	157
IRC	>80
Protección	IP66
Peso (Kg)	11

DIMENSIONES (mm)


ventas2@alumbra.com.mx
www.alumbramex.com

Alumbramex es una empresa socialmente responsable
 ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresion de
 este documento



**Tiempo
de vida
>60000 hrs ≈
13.6
años**
 (Basado en un consumo aproximado de 12 hrs diarias, 4400hrs por año)