

MODELO _____

AL-ML2RGB004EX/A

Módulo PVC RGB 4 LED SMD5060


RGB-Rojo, Verde y Azul.



USO
EXTERIOR

La iluminación LED
Resiste a un mayor número
de interrupciones
sin perjuicio
para su rendimiento ni disminución
de su tiempo de vida.

Tiempo
de vida
>30000 hrs ≈
13.7
años
(Basado en un consumo aproximado de 6 hrs diarias, 2200hrs por año)

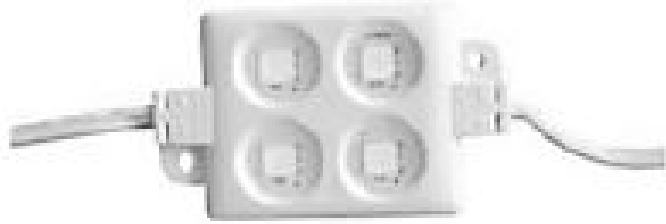


APLICACIONES

Por su tamaño reducido, buena luminosidad y efecto decorativo pueden ser utilizados en anuncios luminosos, vitrinas, lobby, recepciones, aplicaciones interiores, iluminación parcial etc.

ESPECIFICACIONES

Cantidad de LED	4
Voltaje	DC 12 V
Consumo máximo(W)	1.44
Protección	IP65

DIMENSIONES (mm)

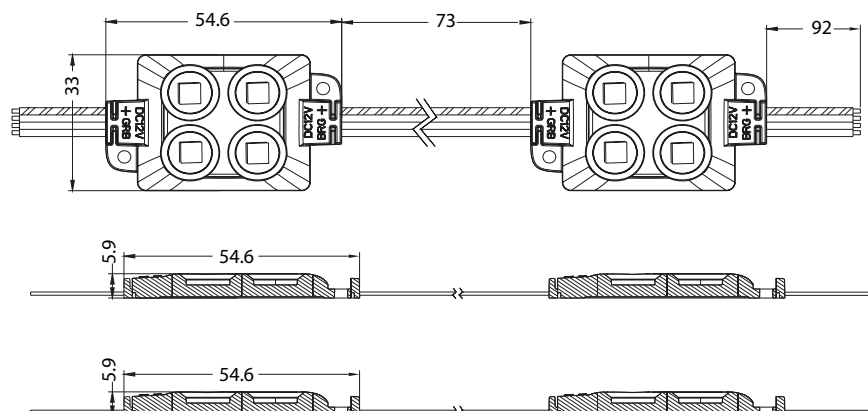

ventas2@alumbra.com.mx
www.alumbramex.com

Alumbramex es una empresa socialmente responsable
ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresión de
este documento.

