

MODELO

AL-ML2XX003LT/A

Módulo LENTE 3 LED SMD 5050

Disponible en BL-Blanco, BC-Blanco Cálido, RJ-Rojo, VR-Verde,
 AZ-Azul y AM-Amarillo (Cambiar XX por el color deseado)
 BL-Blanco (5700-6300K), BC-Blanco Cálido (2700-3300K)


 USO
EXTERIOR

Eficiencia lumínica alta:
 la relación entre la energía eléctrica
que consumen los LED
 y la energía lumínica que aportan,
ofrecen una rentabilidad
inmensamente superior
 a otros tipos de lámparas.

Tiempo
de vida
 >30000 hrs ≈
13.7
años
 (Basado en un consumo aproximado de 6 hrs diarias, 2200hrs por año)

APLICACIONES


Por su tamaño reducido, buena luminosidad y efecto decorativo pueden ser utilizados en anuncios luminosos, vitrinas, lobby, recepciones, aplicaciones interiores, iluminación parcial etc.

ESPECIFICACIONES

Cantidad de LED	3
Voltaje	DC 12 V
Lúmenes (lm)	140-BL

Apertura (grados)	160
Consumo máximo(W)	0.12
Protección	IP65

DIMENSIONES (mm)

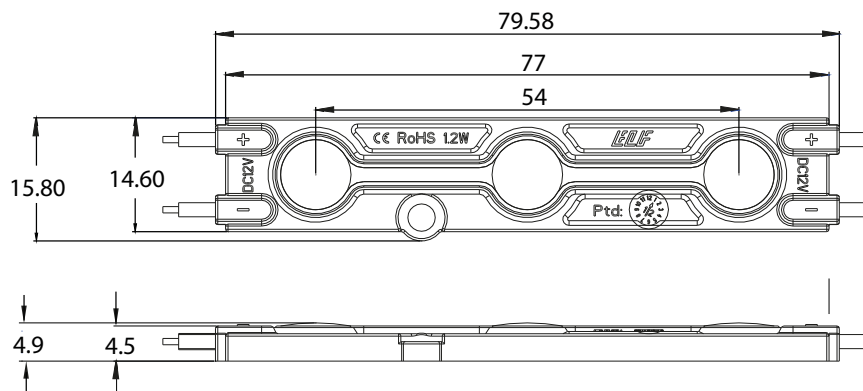

ventas2@alumbra.com.mx
www.alumbramex.com

Alumbramex es una empresa socialmente responsable
 ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresión de
 este documento.

