

MODELO _____

AL-RC12X3XX/C Reflector Cuadrado 12x3W

Disponible en BL-Blanco, BC-Blanco Cálido, RJ-Rojo, VR-Verde, AZ-Azul y AM-Amarillo (Cambiar XX por el color deseado)
 BL-Blanco (5700-6300K), BC-Blanco Cálido (2700-3300K)



USO
EXTERIOR



0 - 100%
ATENUABLE



CLAVE DE
PROTECCIÓN



PROTECCIÓN
ALTA TEMPERATURA

Tiempo
de vida
≥50000 hrs ≈
11 años
(Basado en un consumo aproximado de 12 hrs diarias, 4500hrs por año)

APLICACIONES


Su protección le permite ser utilizado en exteriores y adaptarse a diferentes temperaturas y humedades. Aplicado como iluminación decorativa se puede utilizar en paredes, fachadas, escenarios, parques, edificios antiguos, plazas, jardines, cascadas etc. o como iluminación simple en patios, canchas, áreas de carga y descarga o locaciones amplias

ESPECIFICACIONES

Voltaje	AC 100-240V
Apertura (grados)	40
Consumo máximo(W)	40
Cantidad de LED	12

Protección	IP 65
Dimer Lineal	0 - 100%
Dimmer a pasos	9 Pasos
Peso	4.6

DIMENSIONES (mm)

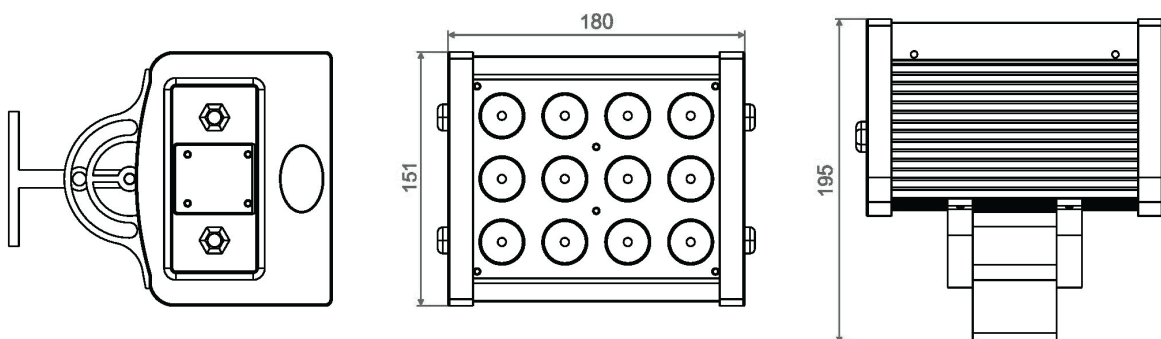

ventas2@alumbra.com.mx
www.alumbramex.com

Alumbramex es una empresa socialmente responsable
 ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresión de este documento.

