

MODELO
AL-PL/1XX60X60/C Panel Luminoso 60x60cm SMD3528

Disponible en BC- blanco Cálido y BL-Blanco

(Cambiar XX por el color deseado)

BL-Blanco (5700-6300K), BC-Blanco Cálido (2700-3300K)

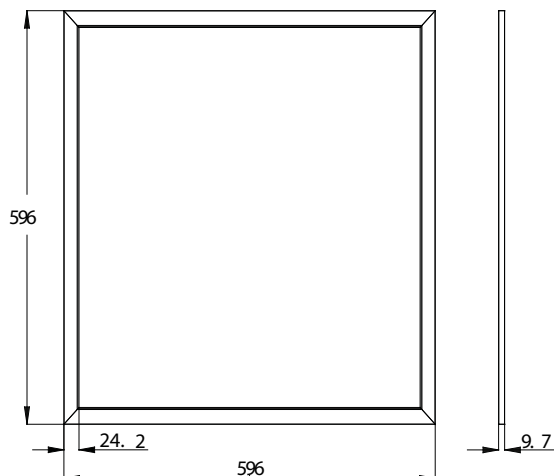

APLICACIONES

Por su alto grado de iluminación es ideal para espacios donde se requiera una iluminación bien definida y con un su diseño tan delgado brindara un concepto elegante y minimalista en lugares como: recepciones, salas de juntas, oficinas, salones de conferencias, auditorios, centros de negocios, hospitales, hoteles etc.

ESPECIFICACIONES

Voltaje	AC 100-240V
Cantidad de LED	440
Lúmenes	3500-BL

Consumo máximo(W)	48
Protección	IP50
Peso (kg)	3.8

DIMENSIONES (mm)

 USO
INTERIOR

Si todo el mundo cambia
las bombillas incandescentes
por bombillas LED,
en un periodo de 10 años,
se ahorrarían
1,83 billones de dólares.

Tiempo
de vida
≥50,000hrs ≈
**22.5
años**
(Basado en un consumo aproximado de 6 hrs diarias, 2200hrs por año)


 ventas2@alumbramex.com
www.alumbramex.com

Alumbramex es una empresa socialmente responsable
ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresión de
este documento.

