alumbramex® iluminación LED

MODELO

AL-CTRL3001	Controlador RGB RF Mini Pro 3x2A

ACCESORIOS

CONTROL REMOTO RF

La iluminación LED
Reproduce los colores con
excelente fidelidad,
con un índice cromático de 80 sobre 100.
Tiene, además, diferentes tonos de luz
para ajustarse a todo
tipo de ambientes.

APLICACIONES

Ideales para Tiras Flexibles y Módulos ya sean RGB o Doble color

ESPECIFICACIONES

Voltaje	5-24V
Corriente	3 x 2A
Frecuencia PWM	190Hz
Modo de control	Control Remoto RF (incluído)

Protección	Polaridad incorrecta
Distancia de Control	>15mt en área abierta
Programas	Modo Demo, 22 modos dinámicos con 10 niveles de velocidad , 20 colores estáticos con 7 colores directos y 5 niveles de brillo

DIMENSIONES (mm)

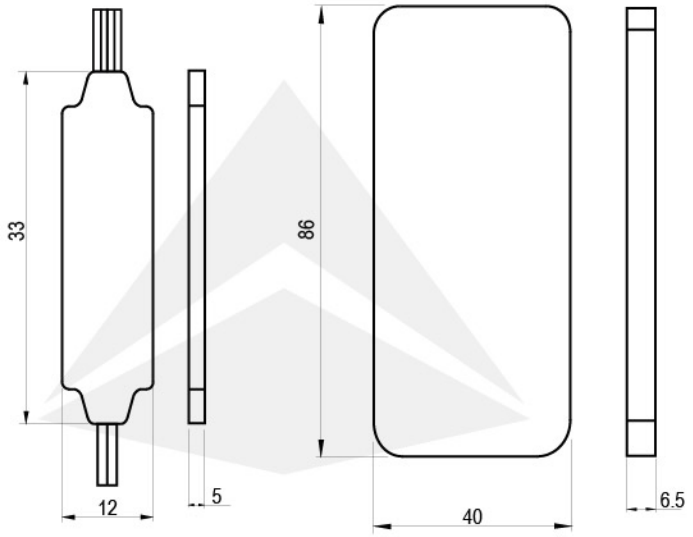

ventas2@alumbra.com.mx
www.alumbramex.com

Alumbramex es una empresa socialmente responsable
ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresión de este documento.